


# CONTI<sup>®</sup>V MULTIRIB

Keilrippenriemen nach DIN 7867, für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Besonders lauf ruhig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

## Riemenaufbau:

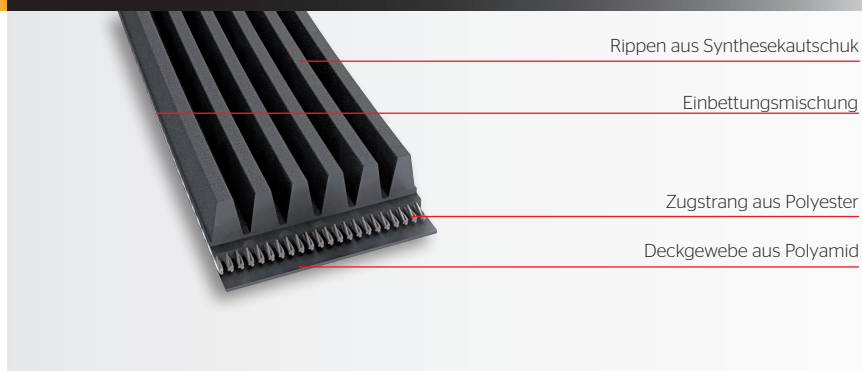

Profil	Längenbereich L <sub>b</sub> (mm) / L <sub>b</sub> (1/10 inch)
PJ	356 - 2489 / 140 - 980
PK	635 - 2550 / 250 - 1004
PL	991 - 7055 / 390 - 2777
PM	2134 - 16764 / 840 - 6600

Profil PH auf Anfrage.