




COLLECTOR®

Von Milchfahrern empfohlen

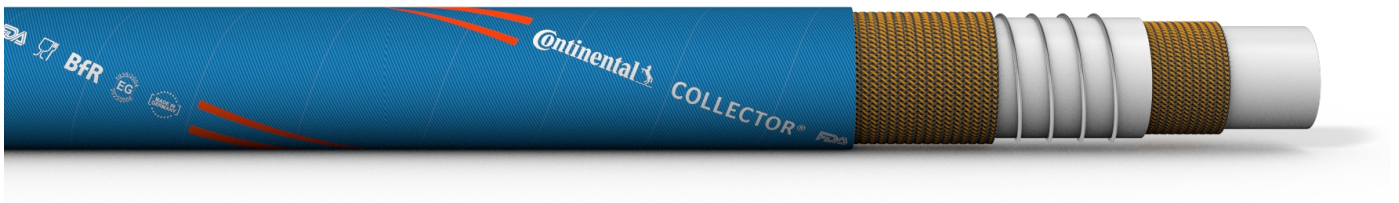

KENNZEICHNUNG: 2 parallele, rote Streifen auf blauer Außenschicht, spiralförmig aufgebracht "Continental COLLECTOR® FDA Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Milchannahme, Milchsammelfahrzeuge, Milchverarbeitende Industrie

DURCHFLUSSMEDIUM

Milch, Molkereiprodukte

NORMEN / ZERTIFIKATE



SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	NR, weiß, geruchs- und geschmacksneutral, homogen, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne Mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Außenschicht:	NR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig
Betriebsdruck bis:	6 bar / 87 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -40 °C / -40 °F bis +70 °C / +158 °F bis +90 °C / +194 °F (max. 20 Minuten)
Dämpfbar bis:	+130 °C / +266 °F (max. 20 Minuten)
Weitere Eigenschaften:	Empfohlenes Armaturensystem PAGUFIX® Hochflexibel Leicht

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Spirale	Betriebsdruck	Mindest Berstdruck	Vakuum	Kleinsten Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	helix	bar psi	bar psi	bar mmHG	ca. mm	ca. g/ m
1 1/2	38	5,5	49	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	76	1200
1 9/16	40	5,5	51	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	80	1300
1 3/4	45	5,5	56	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	90	1400
2	50	5,5	61	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	100	1500
2 1/8	53	5,5	64	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	106	1600
2 1/2	63	6	75	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	126	2200
2 5/8	65	7	79	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	140	2500
3	75	7	89	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	170	3000
4	100	8	116	40	●	6 87	18 261	-0,8 -600	250	4550

Druck- und Vakuumangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer