




## CONTI® FUEL CKR 2189

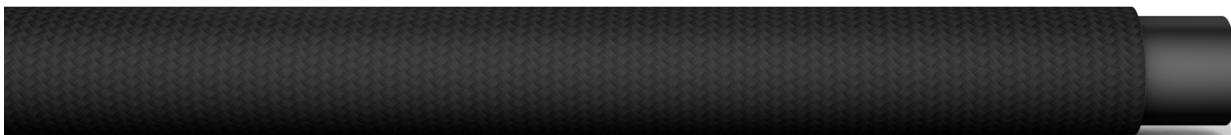

**LABEL:** Continental 9x3 >NBR/CMD< W/J/TC

### MOYEN D'ÉCOULEMENT

Gas-oil, not translated: [Medium ID:1183]

### STANDARD / APPROBATION

Made in Germany  
REACH  
Made in Germany EC Regulation no.  
1907/2006

### DESCRIPTION

<b>Tube:</b>	NBR, noir
<b>Insertions:</b>	not translated [CMD]
<b>Pression de service jusqu'à:</b>	5 bar / 73 psi
<b>Plage de température:</b>	de la part de -35 °C / -31 °F jusqu'à +90 °C / +194 °F jusqu'à +110 °C / +230 °F temporaire
<b>Autres propriétés:</b>	Convient au biodiesel ou à l'ester méthylique de colza (RME) jusqu'à 70°C

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom. zoll/inch	Ø int. mm	Épaisseur mm	Ø ext. mm	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini aprx. mm
				bar	psi	bar	psi	
1/8	3,2	1,9	7	5	73	15	218	26
3/16	4,5	2,5	9,5	5	73	15	218	34
1/4	5,5	2,5	10,5	5	73	15	218	42
5/16	7,5	2,5	12,5	5	73	15	218	58
3/8	9	3	15	5	73	15	218	72
7/16	11	3	17	5	73	15	218	88
5/8	15	4	23	5	73			104

#### Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH  
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany  
[industrialhoses@fluid.contitech.de](mailto:industrialhoses@fluid.contitech.de)

Version: 2021\_05.24 | 2021-05-07

#### [www.continental-industry.com](http://www.continental-industry.com)

Le contenu de cette publication n'est pas juridiquement contraignant et est fourni à titre d'information uniquement. Les marques commerciales affichées dans cette publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright © 2021 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour des informations complètes, veuillez consulter le site : [www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications](http://www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications) Traduit avec [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (version gratuite)