
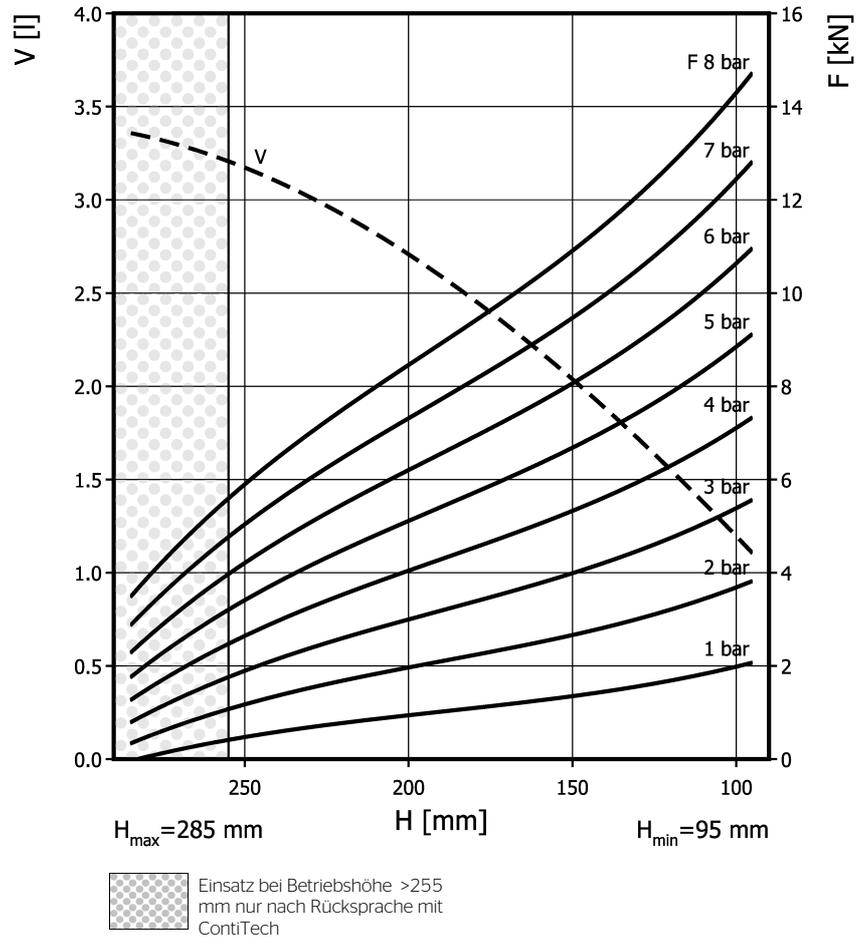


FT 76-20 DS CR

Dreifaltenbalg

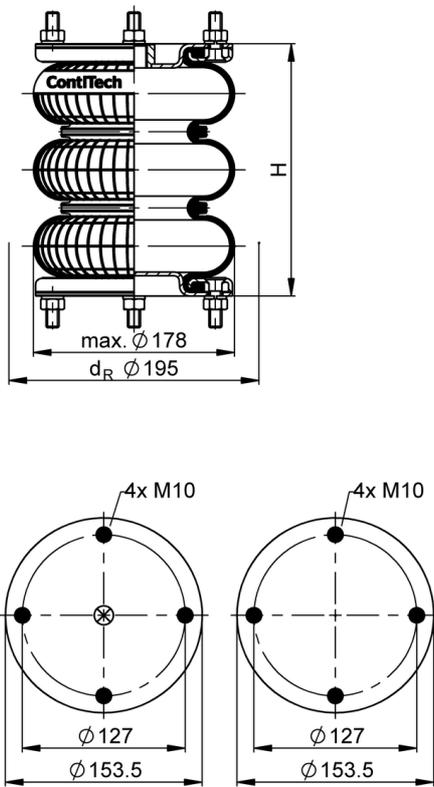

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Balg in CR-Elastomer, mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	70217

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	$\leq 250 \text{ N}$
Gewicht komplett	2,8 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p [bar]		3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	255	1,75	2,46	3,19	3,95	4,74	5,56	3,2
	215	2,69	3,65	4,63	5,64	6,67	7,74	2,9
	175	3,51	4,71	5,93	7,17	8,43	9,71	2,4
	135	4,27	5,69	7,12	8,6	10,1	11,7	1,8



Montagehinweise
 M10: max. 25 Nm
 G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz