


# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROTWIN

Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegungen / Rückspanrollen
- Wartungsfrei

## Riemenaufbau:

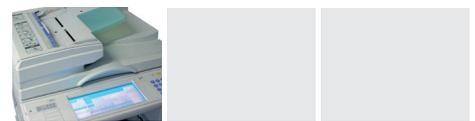

## DHTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
DHTD D5M	565 - 2000
DHTD D8M	600 - 2600
DHTD D14M	966 - 2450

## DSTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
DSTD DS8M	600 - 2392

## DH

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (1/10 inch / mm)
DH	270 - 750 / 685,8 - 1905

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc/de](http://www.contitech.de/disc/de)