



# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROFORCE CXP

Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- Antistatisch nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Erhöhte Leistung

## Riemenaufbau:

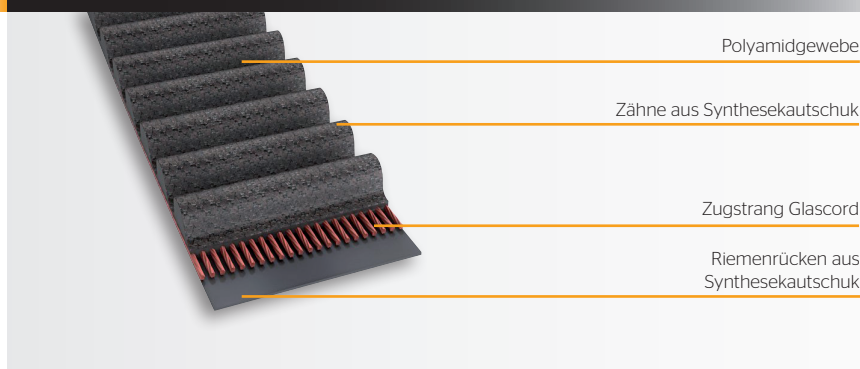

## HTD

| Profil      | Längenbereich L <sub>w</sub> (mm) |
|-------------|-----------------------------------|
| HTD 3M CXP  | 111 - 1569                        |
| HTD 5M CXP  | 200 - 2000                        |
| HTD 8M CXP  | 288 - 3808                        |
| HTD 14M CXP | 966 - 4578                        |

## STD

| Profil      | Längenbereich L <sub>w</sub> (mm) |
|-------------|-----------------------------------|
| STD S8M CXP | 440 - 2848                        |

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disclosure](http://www.contitech.de/disclosure)