


CONTI[®] SYNCHROTRIB

Eine Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen. Geeignet für Anwendungen im unteren und mittleren Anforderungsbereich sowie als Hochleistungs-zahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten (CXP), oder für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten (CXA). Zudem kann der Riemen bei Überlast auf der gerippten Seite schlupfen.

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- Antistatisch nach ISO 9563 (CXP/CXA)
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Wartungsfrei

Riemenaufbau:

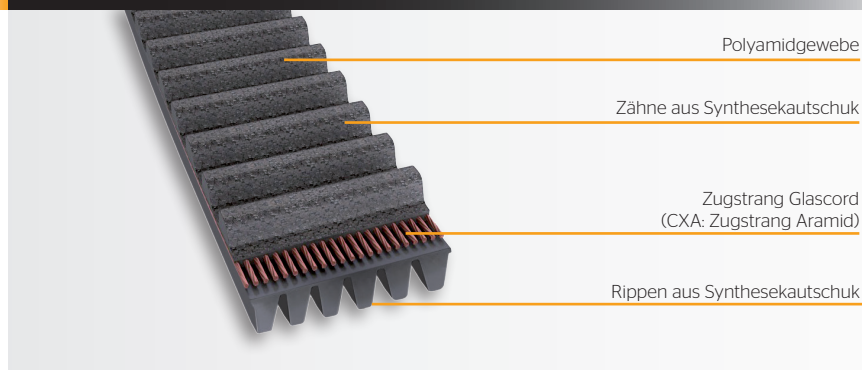

HTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
HTD 8M	1760
HTD 8M CXP	1760

STD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
STD S8M	1552 - 1760
STD S8M CXP	1552 - 1760
STD S8M CXA	1760

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de