

# CONTI<sup>®</sup>V POWER

Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit dehnungsarmen Zugstrang und weiterentwickelter Mischung für kraftvolle Leistungsübertragung bei höchsten Belastungen

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest
- Erhöhte Leistung
- Geeignet für Kupplungen
- Geeignet für Gegenbiegungen
- Geeignet bei höchsten Belastungen




## Riemenaufbau:



## schmal

Profil	Längenbereich L <sub>d</sub> (mm)
SPB ZAR	1600 - 7500
SPC ZAR	2650 - 12500

## Produkt-Vergleich:

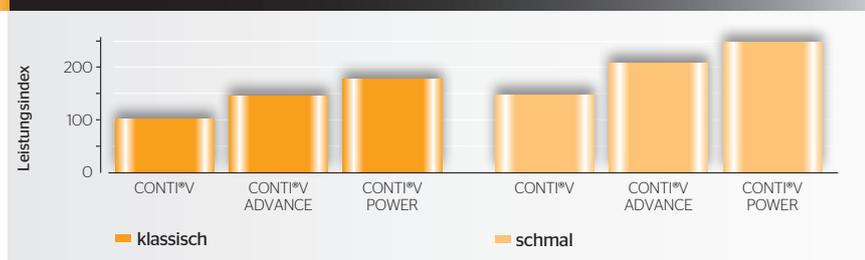

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc\\_de](http://www.contitech.de/disc_de)