



black is the new blue

Conti® VX Advance

La nouvelle courroie trapézoïdale
EPDM à haute performance.


Conti® VX Advance

Gamme plus large, plus de longueurs disponibles et maintenant en noir : La courroie CONTI®V FO PIONEER devient Conti®VX Advance. La nouvelle courroie trapézoïdale EPDM à haute performance, rigide transversalement et à flancs ouverts pour une transmission de puissance performante et durable.

La Conti®VX Advance remplace notre CONTI®V FO PIONEER avec les mêmes caractéristiques et les mêmes performances, mais elle est encore mieux : Avec la Conti®VX Advance, nous proposons désormais une gamme de longueurs plus vaste et améliorons la disponibilité locale. La courroie peut remplacer presque tous les entraînements équipés de courroies trapézoïdales enrobées. Les domaines d'application typiques sont les compresseurs, les machines de chantier, les découpeuses, les ventilateurs d'extraction d'air et les pompes dans l'industrie pétrolière. La nouvelle courroie trapézoïdale a une durée de vie particulièrement longue.

Les avantages en un coup d'œil :

- **Mêmes performances et caractéristiques que la FO PIONEER**
- **Portefeuille et gamme de longueurs élargis**
- **Meilleure disponibilité dans le monde entier**
- **Marque et structure de nom transparentes**
- **Identification facile des courroies, du niveau de performance et des caractéristiques**
- **Nouveau design premium pour les courroies premium**

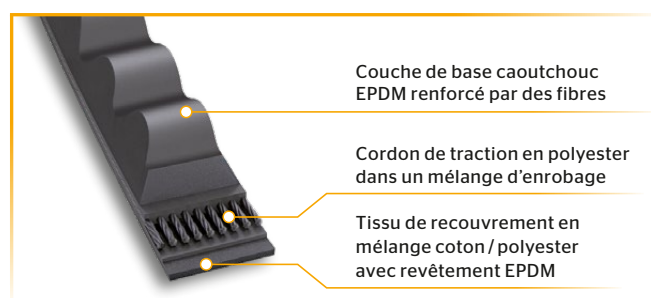

Caractéristiques

- Utilisable dans des installations plus grandes avec des entraxes plus importants
- Plage de longueurs jusqu'à 6,85 mètres
- Résistance aux températures de -40°C à +130°C
- Ne nécessite aucun entretien
- Longueurs identiques de série grâce au système Matchmaker
- Antistatique selon la norme ISO 1813
- Résistance limitée à l'huile
- Moins de HAP

Ancien marquage / couleur

Continental CONTI®V FO PIONEER

Nouveau marquage / couleur

Continental Conti®VX Advance



Canon Matchmaker de série



Antistatique selon ISO 1813



Ne nécessite aucun entretien



Résistant aux basses et hautes températures

Profil	Plage de longueur*
XPZ / 3VX	› 512 - 3.550 mm
XPA	› 590 - 4.000 mm
XPB / 5VX	› 1.000 - 5.000 mm
XPC	› 1.900 - 5.000 mm
8VX	› Sur demande

* Tous les profils sont disponibles sur demande dans une longueur allant jusqu'à 6,85 m.

Le contenu de cet imprimé n'est pas contractuel et sert uniquement à des fins d'information. Les droits de propriété industrielle représentés sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright © 2023 ContiTech Deutschland GmbH, Hanovre. Tous droits réservés. Vous trouverez également de plus amples informations sur www.continental-industry.com/discl_en

