





Xpreshn HD[®] Light Ultra Lightweight

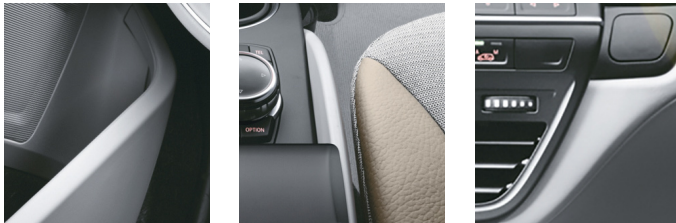

- 1 Lackfinish
- 2 Xpreshn[®] Obere Kompaktschicht
- 3 Xpreshn[®] Untere Schaumschicht
- 4 Rückseitenhaftlack (optional)

Produktvorteile

- › Bis zu 25 % Gewichtsreduzierung im Vergleich zu Xpreshn HD[®]
- › Weichere und dämpfende Haptik
- › Hervorragende Narbistabilität und Form-Reproduzierbarkeit
- › Engere Radien bei gleichbleibender Narbstruktur darstellbar
- › Signifikant bessere CO₂-Bilanz
- › Kann auf Wunsch mit den hochkratzfesten Eigenschaften aus dem F.O.C.U.S. Baukasten versehen werden

Materialkonstruktion

Konstruktion	Kompaktfolie, Effektlacke und Druckmuster möglich
Dicke	1,2 mm - 1,8 mm
Anwendung	Instrumententafel, Türen/Seiten/Mittelkonsole, Bodenbelag
Materialrücken	Keine
Verarbeitung	Vakuum-Thermoformen, Hinterschäumen

Kontakt



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2020 Continental AG. Alle Rechte vorbehalten. Eingetragene Marke[®] in Europa. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.continental-industry.com/disc_l_de