




## CONTI® PREMIUM SUCTION SD

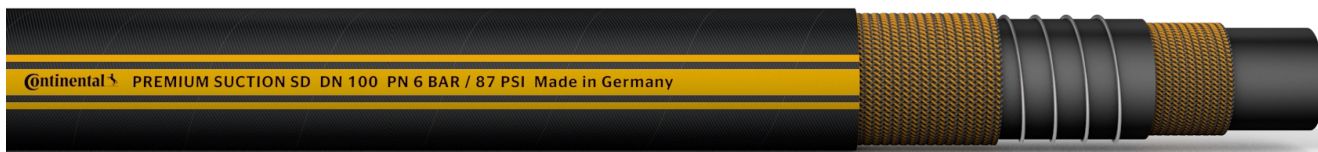

**MARKING:** Continental PREMIUM SUCTION SD DN 100 PN 6 BAR / 87 PSI Made in Germany

### APPLICATIONS

Véhicules de nettoyage des égouts

### MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Matériau en vrac abrasif

### DESCRIPTION

**Tube:** SBR-BR, noir, homogène, lisse, résistant à l'abrasion, sans heurts

**Insertions:** Fibres synthétiques  
Avec spirale en fil d'acier intégrée

**Robe:** SBR-BR, noir, motif de tissu, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV

**Pression de service jusqu'à:** 6 bar / 87 psi

**Plage de température:** de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +80 °C / +176 °F

**Autres propriétés:** Électriquement conductrice,  $R < 10^6 \Omega/m$   
Longue durée

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Spirale	Press. de service	Press. d'éclat. mini	Vide	Rayon courb. mini	Poids	
zoll/inch	mm	mm	mm	m	helix	bar	psi	bar	mmHG	aprx. g/ m	
4	100	8	116	20	●	6	87	15	-0,9	-675	4300
5	125	10	145	20	●	6	87	15	-0,9	-675	6300
6	150	11	172	20	●	6	87	15	-0,9	-675	8100