




## CONTI® CEMENT SILO

Confiável e profissional

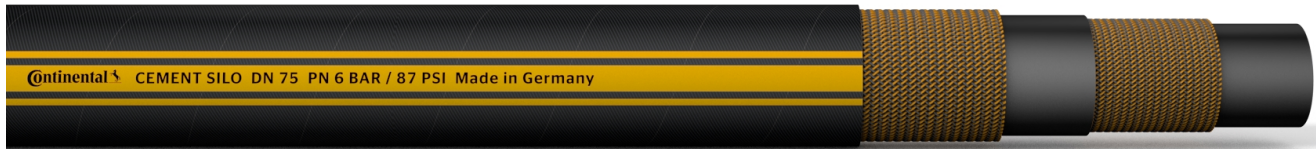

**MARKING:** na capa da mangueira preta "Continental CEMENT SILO DN 75 PN 6 BAR / 87 PSI Made in Germany"

### APLICAÇÕES

Comércio de materiais de construção, Empresas de expedição, Fábricas de cimento, Transportador de silos de cimento

### FLUXO MÉDIO

Areia, Cascalho, Cimento, Concreto

### DESCRIÇÃO

**Camada interna:** SBR, negro, de alta resistência à abrasão, liso, não poroso

**Reforço:** Fibras sintéticas  
Com cordão de cobre

**Camada externa:** SBR, negro, padronizado em tecido, resistente à abrasão, resistente a ozono, intempéries a aos raios UV

**Pressão de trabalho a:** 6 bar / 87 psi

**Resistência térmica:** de -20 °C / -4 °F até +70 °C / +158 °F

**Outras propriedades:** Eletricamente condutivo,  $R < 10^6 \Omega/m$

### DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura mínima	raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
2	50	9	68	40	6	87	500	1980
3	75	9	93	40	6	87	750	2770
4	100	10	120	40	6	87	1000	4020

Indicações de pressão, baseadas na temperatura ambiente