




CONTI® CLEANJET - FDA

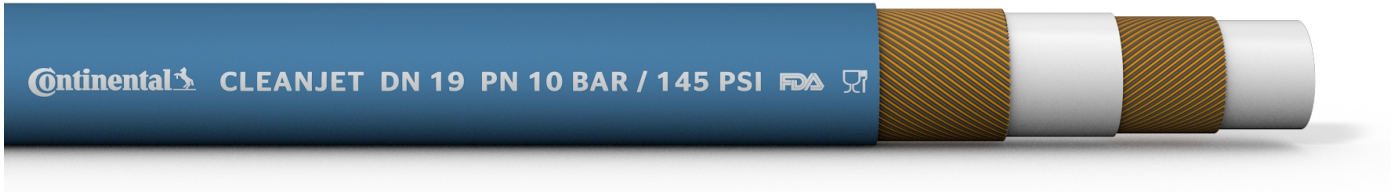

MARKING: Continental CLEANJET DN 19 PN 10 BAR / 145 PSI FDA Glas-/Gabel-Symbol EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany

APLICAÇÕES

Cozinhas de cantina, Indústria alimentícia, Indústria de bebidas, Matadouros, Talhos em grande escala

FLUXO MÉDIO

Água, Água quente, Líquido, óleo e gordura contendo alimentos

PADRÃO / APROVAÇÃO



DESCRIÇÃO

- Camada interna:** NBR, brilhante, liso, não poroso
- Reforço:** Fibras sintéticas
- Camada externa:** NBR, azul, liso, resistente à abrasão, resistente à gordura de frango e de peixe, resistente a ozono, intempéries a aos raios UV
- Pressão de trabalho a:** 90 bar / 1305 psi
- Resistência térmica:** de -20 °C / -4 °F até +80 °C / +176 °F
- Suporta vapor até:** +164 °C / +327 °F até 6 bar / 87 psi - apenas sistema aberto
- Outras propriedades:** Sistema de encaixe recomendado: Pistola economizadora de água DINGA® para aplicações de água quente
Ultraflexível

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	9,5	4,5	18,5	> 10	90	1305	360	5221	70	270
1/2	12,5	4,75	22	> 10	90	1305	360	5221	80	335
1/2	13	4	21	40	10	145	30	435	130	320
5/8	15	4,5	24	40	10	145	30	435	150	425
3/4	19	4,5	28	40	10	145	30	435	190	460