




CONTI® FUEL CKR 2161

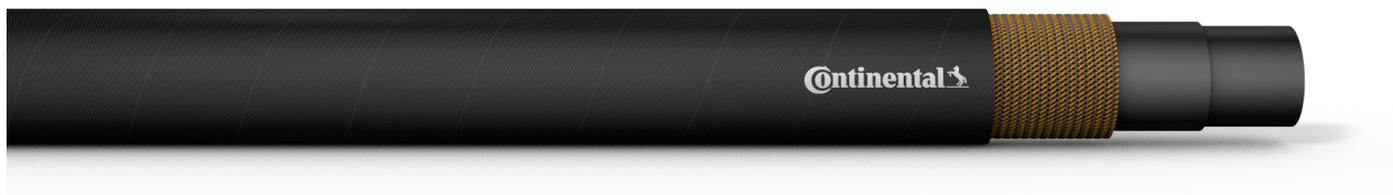

APPLICATIONS

Conduites de carburant diesel

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Gas-oil, not translated: [Medium ID:1 183]

STANDARD / APPROBATION

Made in Germany
REACH
Made in Germany EC Regulation no.
1907/2006

DESCRIPTION

Tube:	not translated [FPM/HNBR], noir
Insertions:	Aramide
Robe:	not translated [CSM], noir, rainurée
Pression de service jusqu'à:	35 bar / 508 psi
Plage de température:	de la part de -40 °C / 104 °F jusqu'à +125 °C / +257 °F jusqu'à +150 °C / +302 °F
Autres propriétés:	Électriquement conductrice, $R < 10^6 \Omega/m$ Flexible not translated [auch mit Stahldrahtumflechtung erhältlich] not translated [Geringe Kraftstoffdurchlässigkeit]

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
5/16	8	3,5	15	20	25	363	125	1813	80	175
3/8	10	3,5	17	20	25	363	125	1813	80	210
1/2	12	3,5	19	20	25	363	175	2538	100	230
5/8	15	4	23	20	35	508	175	2538	110	330

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrialhoses@fluid.contitech.de

Version: 2021_05.16 | 2021-05-07

www.continental-industry.com

Le contenu de cette publication n'est pas juridiquement contraignant et est fourni à titre d'information uniquement. Les marques commerciales affichées dans cette publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright © 2021 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour des informations complètes, veuillez consulter le site : www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)