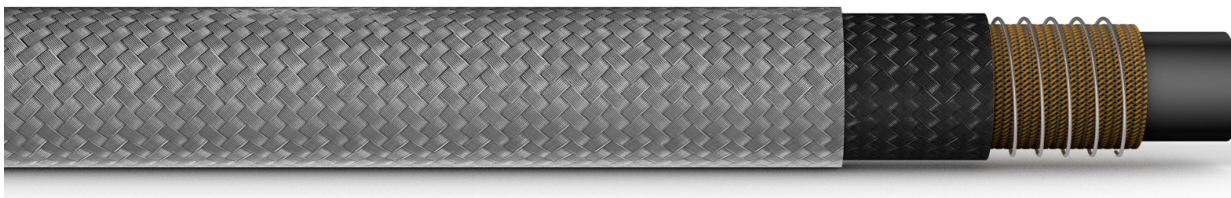



CONTI® FUEL GCW 2226
**MOYEN D'ÉCOULEMENT**

Gas-oil, not translated: [Medium ID:1 183]

STANDARD / APPROBATION

Made in Germany
REACH
Made in Germany EC Regulation no.
1907/2006

DESCRIPTION

- Tube:** NBR, noir
- Insertions:** not translated [CO]
Avec spirale en fil d'acier intégrée
- Pression de service jusqu'à:** 55 bar / 798 psi
- Plage de température:** de la part de -30 °C / -22 °F jusqu'à +70 °C / +158 °F
- Autres propriétés:** not translated [Basisschlauch 22 25 mit Stahldrahtumflechtung und blauem Kennband]

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom. zoll/inch	Ø int. mm	Épaisseur mm	Ø ext. mm	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Vide bar	mmHG	Rayon courb. mini aprx. mm	Poids aprx. g/ m
				bar	psi	bar	psi				
5/8	16	5	26	45	653	90	1305	-0,7		90	520
7/8	20	5,5	31	38	551	75	1088	-0,65		105	630
1	25	6	37	38	551	75	1088	-0,6		120	730
1 1/4	32	6	44	35	508	70	1015	-0,9		175	990
1 5/8	40	6,5	53	30	435	60	870	-0,8		280	1125
2	50	6,5	63	30	435	60	870	-0,7		335	1400
2 3/8	60	6,75	73,5	25	363	50	725	-0,6		400	1730

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrialhoses@fluid.contitech.de

Version: 2021_05.13 | 2021-05-07

www.continental-industry.com

Le contenu de cette publication n'est pas juridiquement contraignant et est fourni à titre d'information uniquement. Les marques commerciales affichées dans cette publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright © 2021 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour des informations complètes, veuillez consulter le site : www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)