




CONTI® MANGUEIRA DE COMPRESSOR DE AR QUENTE

A mais alta qualidade para veículos de silo

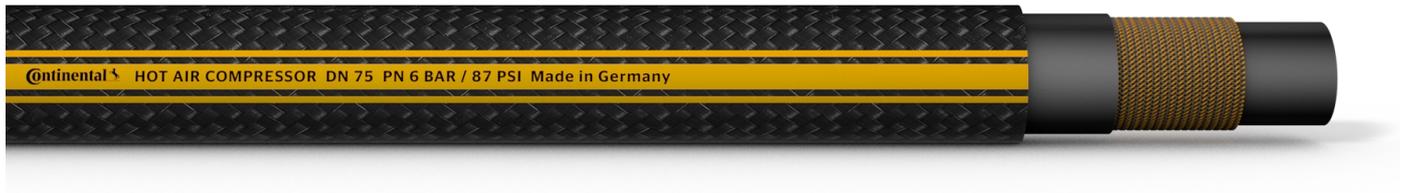

MARKING: 3 riscas cor-de-laranja, de fundo negro, de correr axialmente "Continental HOT AIR COMPRESSOR DN 75 PN 6 BAR / 87 PSI Made in Germany"

APLICAÇÕES

Caminhões silo

FLUXO MÉDIO

Ar

DESCRIÇÃO

- Camada interna:** EPDM, preto ou branco, extrudido, liso
- Reforço:** Fios sintéticos, opcionalmente com espiral de fio de aço embutido
- Camada externa:** not translated [Elastomer], negro
- Pressão de trabalho a:** 6 bar / 87 psi
- Resistência térmica:** de -40 °C / -40 °F até +160 °C / +320 °F

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Spirale	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	helix	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
2	50	8	66	40		6	87	24	348	270	1522
2 3/8	60	9	78	40		6	87	24	348	300	1979
2 5/8	65	9	83	40		6	87	24	348	300	2200
3	75	9	93	40		6	87	24	348	350	2533
3	75	9	93	40	●	6	87	24	348	350	2938

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente