


CONTI® MANGUEIRA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO

Para sistemas de arrefecimento e aquecimento

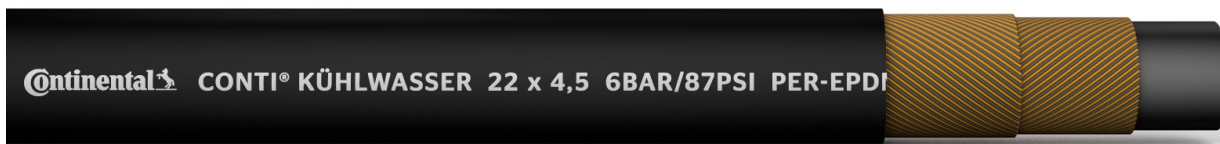

APLICAÇÕES

Agricultura, Engenharia mecânica e de instalações, Garagens, Indústria em geral, Oficinas, Sistemas de arrefecimento em motores de combustão interna, Sistemas de refrigeração e aquecimento

FLUXO MÉDIO

Água, Água de refrigeração, Anticongelante e inibidor de corrosão

DESCRIÇÃO

Camada interna: per-EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Aramida

Camada externa: per-EPDM, negro, liso, a partir de DN 25 com padrão de tecido

Pressão de trabalho a: 6 bar / 87 psi

Resistência térmica: de -40 °C / -40 °F até +135 °C / +275 °F

DADOS TÉCNICOS

Valor nominal zoll/inch	Ø int. mm	Espessura da parede mm	Ø ext. mm	Comprimento m	Pressão de trabalho bar	psi	Pressão de ruptura mínima bar	psi	Menor raio de curvatura aprx. mm	Peso aprx. g/ m
1/4	6	3,5	13	40	6	87	18	261	45	125
5/16	8	3,5	15	40	6	87	18	261	70	150
3/8	10	4,5	19	40	6	87	18	261	75	240
1/2	12	4,5	21	40	6	87	18	261	100	272
5/8	15	4,5	24	40	6	87	18	261	135	321
3/4	18	4,5	27	40	6	87	18	261	165	371
3/4	20	4,5	29	40	6	87	18	261	195	403
7/8	22	4,5	31	40	6	87	18	261	200	436
1	25	4,5	34	40	6	87	18	261	240	482
1 1/8	28	4,5	37	40	6	87	18	261	280	532
1 3/16	30	6	42	40	6	87	18	261	300	788
1 1/4	32	6	44	40	6	87	18	261	320	826
1 3/8	35	6	47	40	6	87	18	261	350	896
1 1/2	38	6	50	40	6	87	18	261	380	963
1 5/8	42	6	54	40	6	87	18	261	420	1050
1 3/4	45	6	57	40	6	87	18	261	450	1115
2	50	6	62	40	6	87	18	261	500	1226
2 1/8	55	6	67	40	3	44	9	131	550	1323
2 5/8	65	6	77	40	3	44	9	131	650	1547
2 3/4	70	6	82	40	3	44	9	131	700	1656
3 1/8	80	6	92	20	3	44	9	131	800	1867
4	100	6	112	10	3	44	9	131	1000	2313

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente / Outras dimensões a pedido