




CONTI® TEERSPRITZSCHLAUCH

Für den Einsatz im Straßenbau

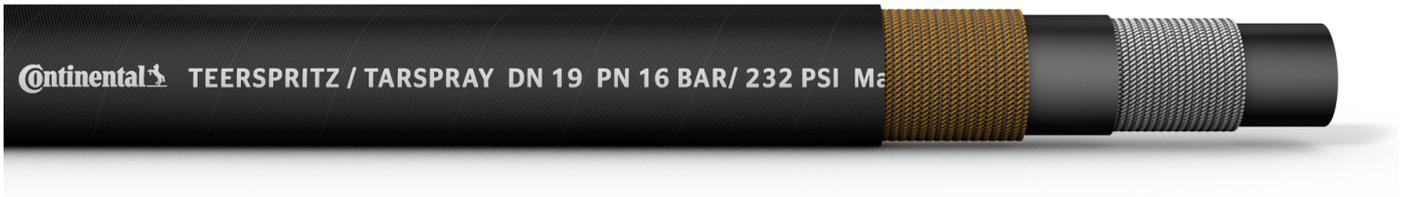

KENNZEICHNUNG: auf schwarzem Untergrund "Continental TEERSPRITZ / TARSPRAY DN 19 PN 16 BAR/ 232 PSI Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Straßenbau

DURCHFLUSSMEDIUM

Bitumen, Teer

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	Synthetische Garne Mit Stahldrahtgeflecht
Außenschicht:	NBR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bis:	16 bar / 232 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -25 °C / -13 °F bis +180 °C / +356 °F

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinsten Biegeradius	Gewicht
					bar	psi	bar	psi		
3/4	19	6,25	31,5	>2	16	232	80	1160	200	778

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur