THERMIDOR

A mangueira de água de marcas versáteis

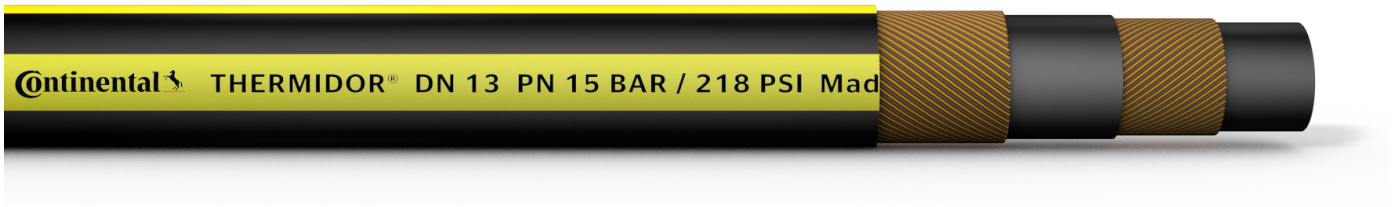

MARKING: 3 estrias amarelas, evoluindo de forma axial, com base preta "Continental THERMIDOR® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

APLICAÇÕES

Agropecuária, Comercializar, Construção, Empresas municipais, Frotas, Indústria em geral, Paisagismo e horticultura, Sistemas de linhas móveis ou fixas

FLUXO MÉDIO

Agua, Água de refrigeração

DESCRIÇÃO

Camada interna: EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: EPDM, negro, liso

Pressão de trabalho a: 15 bar / 218 psi

Resistência térmica: de -40 °C / -40 °F até +100 °C / +212 °F
até +120 °C / +248 °F passageiro

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,3	19,6	25	15	218	45	653	105	215
1/2	13	3,3	19,6	50	15	218	45	653	105	215
5/8	15	3,3	21,6	25	15	218	45	653	120	280
5/8	15	3,3	21,6	50	15	218	45	653	120	280
3/4	19	3,8	26,6	25	15	218	45	653	150	390
3/4	19	3,8	26,6	50	15	218	45	653	150	390
1	25	4,3	33,6	25	15	218	45	653	200	550
1	25	4,3	33,6	50	15	218	45	653	200	550
1 3/16	30	4,8	39,6	20	10	145	30	435	240	720
1 3/16	30	4,8	39,6	40	10	145	30	435	240	720

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1052 Version: 2025 03.42 | 2025-03-06

www.continental-industry.com

O conteúdo desta publicação não é juridicamente vinculativo e é fornecido apenas como informação. As marcas comerciais expostas nesta publicação são propriedade da Continental AG e/ou das suas afiliadas.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH. Todos os direitos reservados.
Para informações completas, ir para: www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications