




TRIX® TUYAU DE FREIN

Sécurité selon la norme DIN 74310

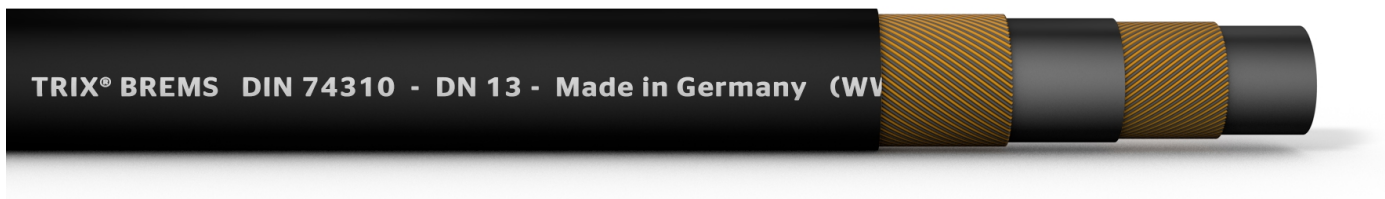

MARKING: sur fond noir "TRIX® BREMS DIN 74310 - DN 13 - Made in Germany (WW/JJ)"

APPLICATIONS

Unités de frein de camion

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Air comprimé

STANDARD / APPROBATION

DIN

74310

DESCRIPTION

- Tube:** SBR-EPDM, noir, lisse, non poreux
- Insertions:** Fibres synthétiques
- Robe:** SBR-EPDM, noir, lisse, résistant à l'ozone
- Pression de service jusqu'à:** 10 bar / 145 psi
- Plage de température:** de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +70 °C / +158 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
7/16	11	3,5	18	40	10	145	40	580	70	260
1/2	13	6	25	40	10	145	40	580	100	500

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante