TRIX SUPER

Tuyau d'eau haut de gamme

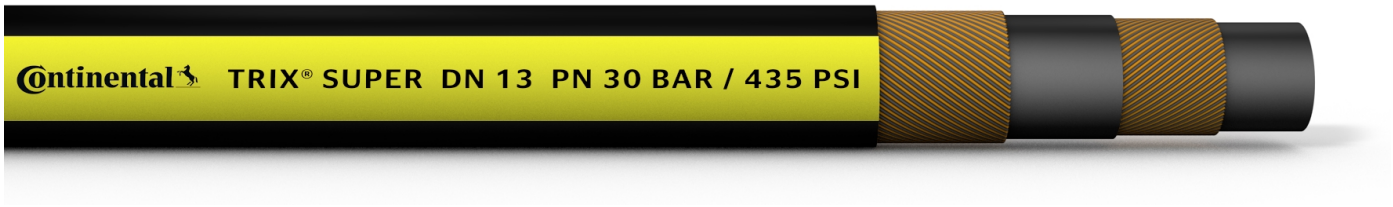

MARKING: Deux bandes jaunes, côté opposé, marquage sur fond noir " Continental TRIX® SUPER DN 13 PN 30 BAR / 435 PSI Ω-CL Made in Germany"

APPLICATIONS

Ariculture, Construction, Construction mécanique et d'installations, Entreprises municipales, Fonderies, Industrie de pétrole et de la chimie, Industrie métallurgique

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube:	EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	EPDM, noir, lisse
Pression de service jusqu'à:	30 bar / 435 psi
Plage de température:	de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +120 °C / +248 °F
Autres propriétés:	Conducteur électrique quelle que soit la longueur, Ω-CL (selon EN ISO 8031)

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	10	3,5	17	50	30	435	90	1305	35	225
1/2	13	4	21	50	30	435	90	1305	50	315
3/4	19	4,5	28	50	30	435	90	1305	65	480
1	25	5	35	50	30	435	90	1305	110	650

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1002 Version: 2025 03.59 | 2025-03-05

www.continental-industry.com

Le contenu de cette publication n'est pas juridiquement contraignant et est fourni à titre d'information uniquement. Les marques commerciales affichées dans cette publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH. Tous droits réservés.
Pour des informations complètes, veuillez consulter le site : www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)