TRIX SUPER

A mangueira de água de alto desempenho

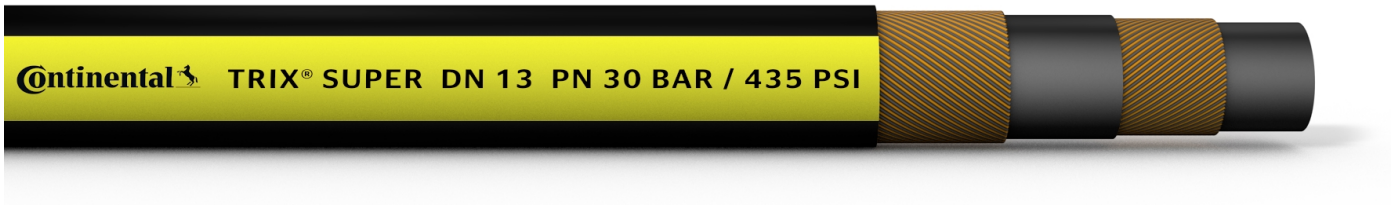

MARKING: 2 campos característicos verdes, sobrepostos, com base preta " Continental TRIX® SUPER DN 13 PN 30 BAR / 435 PSI Ω-CL Made in Germany"

APLICAÇÕES

Agricultura, Construção, Empresas municipais, Engenharia mecânica e de instalações, Fundições, Indústria metalúrgica, Indústria petrolífera e química

FLUXO MÉDIO

Agua, Água de refrigeração

DESCRIÇÃO

Camada interna:	EPDM, negro, liso, não poroso
Reforço:	Fibras sintéticas
Camada externa:	EPDM, negro, liso
Pressão de trabalho a:	30 bar / 435 psi
Resistência térmica:	de -40 °C / -40 °F até +120 °C / +248 °F
Outras propriedades:	Eletricamente condutivo independentemente do comprimento, Ω-CL (de acordo com EN ISO 8031)

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	10	3,5	17	50	30	435	90	1305	35	225
1/2	13	4	21	50	30	435	90	1305	50	315
3/4	19	4,5	28	50	30	435	90	1305	65	480
1	25	5	35	50	30	435	90	1305	110	650

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1002 Version: 2025 03.59 | 2025-03-05

www.continental-industry.com

O conteúdo desta publicação não é juridicamente vinculativo e é fornecido apenas como informação. As marcas comerciais expostas nesta publicação são propriedade da Continental AG e/ou das suas afiliadas.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH. Todos os direitos reservados.
Para informações completas, ir para: www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications